

Trägerklemme




Typ: McBull

Anwendung: dient als sichere zeitweilige Aufhängung oder Anschlagpunkt an Strukturträgern oder Balken

Vorteile:

- * einfacher Anschlagpunkt zur sicheren Aufnahme von Hebezeugen, Lasten und ähnliches
- * schnelle und einfache Montage
- * mit arretierbarer Spindel

Beispielhaftes Modell

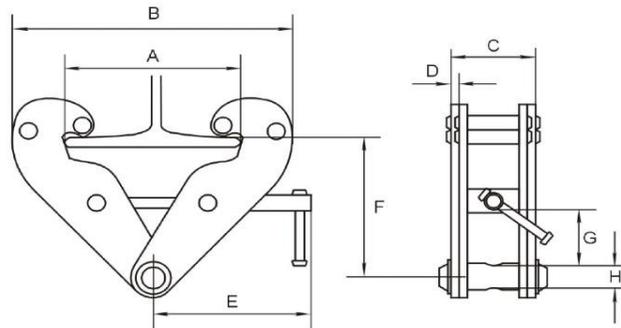

Artikelnummer	Tragfähigkeit in kg	Spannbereich (mm)	Maß A (mm)	Maß B min. (mm)	Maß B max. (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F min. (mm)	Maß F max. (mm)	Maß F min. (mm)	Maß H (mm)	Gewicht kg
TK01010	1.000	75-220	260	180	360	64	5	215	102	155	25	22	3,8
TK01020	2.000	75-220	260	180	360	74	6	215	102	155	25	22	4,6
TK01030	3.000	80-320	354	235	490	103	8	260	140	225	45	24	9
TK01050	5.000	80-320	354	235	490	110	10	260	140	225	45	28	11
TK01100	10.000	90-32	365	320	505	120	12	280	170	235	50	40	16

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de