


# Datenblatt



## Ringmutter C15 galvanisch verzinkt M 6 bis 36

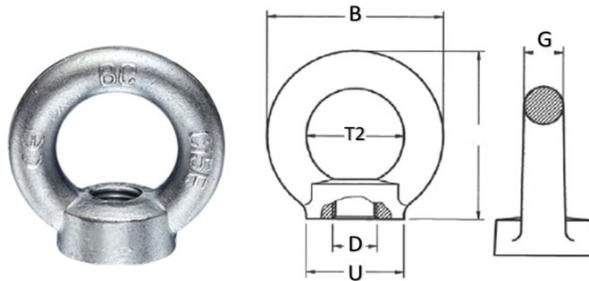

Material: C15 galvanisch verzinkt

Beispielhaftes Modell

### Maßangabe

Artikelnummer	Druchmesser des Gewindes D (mm)	Tragfähigkeit bei 0° (kg)	B (mm)	T2 (mm)	U (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
RM04060006	M 6	0.080	36	20	20	8	0,048
RM04080014	M 8	0.140	36	20	20	8	0,050
RM04100023	M 10	0.230	45	25	25	10	0,090
RM04120034	M 12	0.340	54	30	30	12	0,16
RM04160070	M 16	0.700	63	35	35	14	0,24
RM04200120	M 20	1.200	72	40	40	16	0,36
RM04240180	M 24	1.800	90	50	50	20	0,72
RM04300320	M 30	3.200	108	60	65	24	1,32
RM04360460	M 36	4.600	126	70	75	28	2,08

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik  
Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62  
klement.j@t-online.de

## **Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben**

**Hinweis!** Nicht zum dauerhaften Heben von Lasten geeignet.

**Hinweis!** Nur für Zaunbau, Absperrketten, leichte Spannarbeiten und ähnliches geeignet.