


Ratschenzüge ohne Überlastsicherung

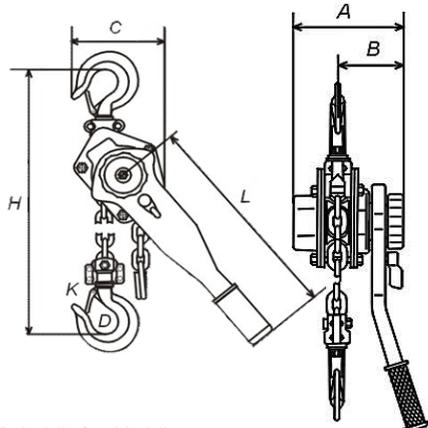

Beispielhaftes Modell

Typ: McBull

Anwendung: Hebe- und Abspanngerät

Material: Stahl lackiert

Hebezeugkette: Stahl galvanisch verzinkt nach DIN EN 818-7 T

Handhebel: mit Gummigriff - zur sicheren Bedienung

Bremsscheiben: ohne Aspest

Standardhub: 1,5m

Vorteile:

Beide Lasthaken sind mit einer geschmiedeten Sicherung und 360° drehbar ausgestattet. Eine Kettenfreischaltung erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand. Der Ratschenzug ist mit einer automatischen Lastdruckbremse beim Heben und Senken versehen.

Hinweis:

auch in anderen Hub-Höhen erhältlich - Preis auf Anfrage

Artikel-nummer	Tragfähigkeit in kg	Lastkette in mm	Strang-anzahl	Standardhub in m	Maßtabelle in mm							Gewicht kg
					A	B	C	D	H	L	K	
RZ07500015	750	6x18	1	1,5	148	88	135	37	320	290	26	7,7
RZ15000015	1.500	8x24	1	1,5	176	102	162	45	380	420	33	11,8
RZ30000015	3.000	10x30	1	1,5	195	109	211	50	480	420	38	21
RZ60000015	6.000	10x30	2	1,5	195	109	254	54	620	420	48	21

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

