


Drehverteiler 2 x Eingang 6 x Ausgang

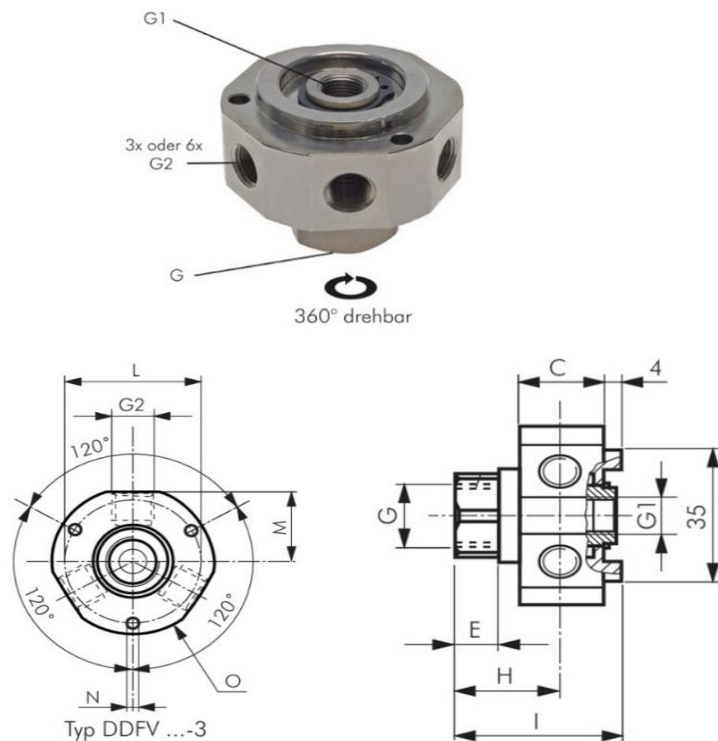

Ausführung:

2 gemeinsame Eingänge und 6 gemeinsame Ausgänge

alle Innengewinde: zöllig zylindrisch

Material:

Körper: Messing vernickelt

Dichtung: PUR (G 3/4": NBR)

Führungszapfen, Flanschschraube, Sicherungsring: Stahl verzinkt

Temperaturbereich: -10°C bis +85°C

Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar

Zolltarifnummer: 74122000

Medien: geölte Druckluft

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	G	G1	G2	DN	C	E	H	I	L	M	N	O	U max
6020060202	G 3/8"	G 1/8"	6x G 1/8"	8 (2000 l/min)	20	11	26	40	42	23,7	4,25	50	300 min ⁻¹
6020120806	G 3/4"	G 1/2"	6x G 3/8"	14(6200 l/min)	40	25	45	70	70	37,5	6,25	80	160 min ⁻¹

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de