

Handhebelventil 80 Liter



Material: Stahlguss

Durchfluss l/min: 80 Liter

Betriebsdruck: 250 bar


Anwendung:

Zum Verbinden und trennen von Hydraulikleitungen unabhängig von der Strömungsrichtung

Funktion:

- Start, Stopp und Richtung des Ölstroms in den Nutzanschlüssen
- doppelwirkend
- federzentriert
- N = Druckweiterleitung
- Druckbegrenzungsventil einstellbar bis 300 bar
- druckloser Umlauf

Zolltarifnummer: 8482010

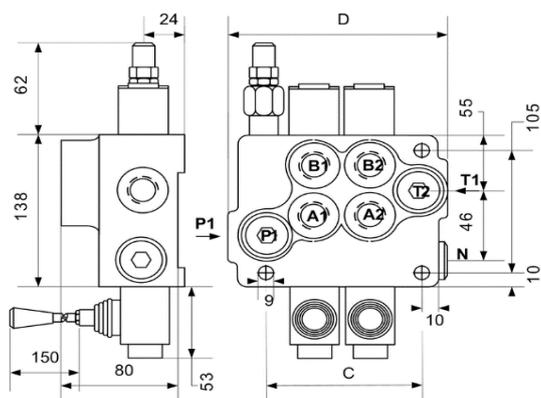

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Innengewinde		Abmessung		Kolbentyp (HHV)
	A-B-P	N-T	C mm	D mm	
HHV800202	R1/2"-14	R3/4"-14	65	107	A
HHV800204	R1/2"-14	R3/4"-14	65	107	D
HHV800206	R1/2"-14	R3/4"-14	103	160	AA
HHV800208	R1/2"-14	R3/4"-14	103	160	AC
HHV800210	R1/2"-14	R3/4"-14	103	160	DD
HHV800312	R1/2"-14	R3/4"-14	141	198	AAA
HHV800414	R1/2"-14	R3/4"-14	179	242	AAAA
HHV800416	R1/2"-14	R3/4"-14	179	242	DDDD
HHV800518	R1/2"-14	R3/4"-14	217	280	AAAAA
HHV800620	R1/2"-14	R3/4"-14	255	318	AAAAAA

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de