


Handhebezug ohne Überlastsicherung

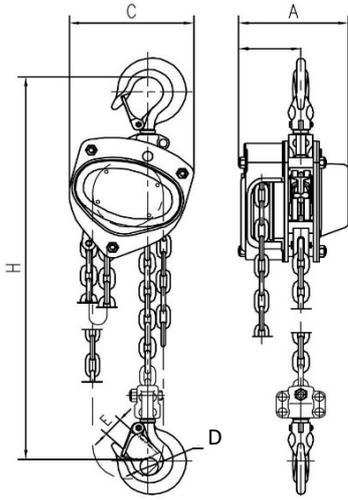

Beispielhaftes Modell

Typ: McBull

Anwendung: Ideal für den Einsatz im Lager, in der Produktion und bei Montagearbeiten oder ähnliches

Material: Stahl lackiert

Hebezeugkette: Stahl galvanisch verzinkt nach DIN EN 818-7 T

Bremsscheiben: ohne Aspest

Standardhub: 3m

Vorteile:

Beide Lasthaken sind mit einer geschmiedeten Sicherung und 360° drehbar ausgestattet.

Der Handhebezug ist mit einer automatischen Lastdruckbremse beim Heben und Senken versehen.

Hinweis:

auch in anderen Hub-Höhen erhältlich - Preis auf Anfrage

Artikelnummer	Tragfähigkeit in kg	Lastkette in mm	Stranganzahl	Standardhub in m	Maßtabelle in mm					Gewicht kg
					A	C	H	D	E	
HZ00500030	500	6x18	1	3,0	138	137	270	35	28	9,3
HZ01000030	1.000	6x18	1	3,0	147	162	317	36	26	11,4
HZ02000030	2.000	8x24	1	3,0	170	194	414	43	32	18,5
HZ03000030	3.000	8x24	2	3,0	170	220	465	50	37	21,2
HZ05000030	5.000	10x30	2	3,0	190	288	618	64	46	41,8

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

