


Datenblatt



Kuppel-Aufhängegarnitur mit Verkürzungshaken GK 10 NG 6 bis 16 für 1-Strang Kettengehänge

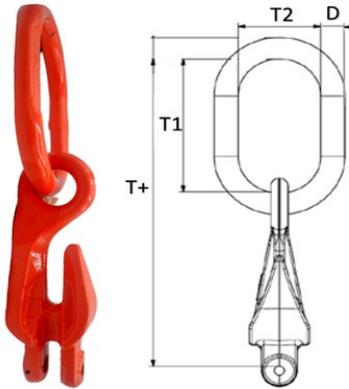

Beispielhaftes Modell

für 1-Strang Kettengehänge
Material: Stahl lackiert
Güteklasse: 10
DIN EN 1677-4
mit H-Stempel und DGUV Test

Maßangabe

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	Durchmesser D (mm)	Innenlänge T1 (mm)	Innenbreite T2 (mm)	Außenbereich T+ (mm)	Gewicht (kg)
K08061001	6	1.400	13	110	60	195	1,02
K08071001	7	1.900	13	110	60	232	1,06
K08081001	8	2.500	16	110	60	232	1,25
K08101001	10	4.000	18	135	75	295	2,22
K08131011	13	6.700	22	160	90	364	4,51
K08161001	16	10.000	26	180	100	412	7,3

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

Ketten - Seile - Hydraulik

06028 - 40 625 62

klement.j@t-online.de

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 10

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen.

Temperatur	Belastungsfaktor
$-40^{\circ}\text{C} < T < +200^{\circ}\text{C}$	1
$+200^{\circ}\text{C} < T < +300^{\circ}\text{C}$	0,9
$+300^{\circ}\text{C} < T < +400^{\circ}\text{C}$	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. (**Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich**)

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)