


3-Wege HD KH L-Bohrung IG zöllig ohne BB Stahl ZinkNickel

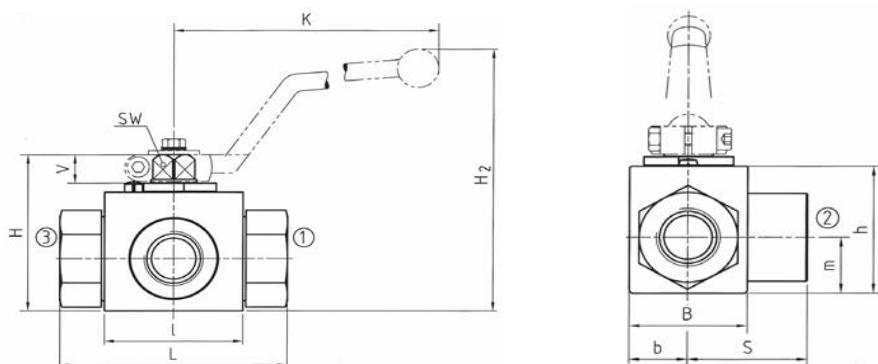

Eingangsdruck nur über den mittleren Anschluss

Innengewinde: zöllig zylindrisch BSPP

Material:

Gehäuse: Stahl Zink/Nickel beschichtet

Kugel: Stahl hartverchromt

Welle: Stahl

Griff: Größe 6 L bis 18 L: Zink / Größe 22 L bis 42 L: Stahl

Wellendichtung: FKM

Kugeldichtung: POM

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Typ: L-Bohrung, ohne Befestigungsbohrung

Norm: DIN ISO 228

Zolltarifnummer: 84818081

Anwendung: Absperrarmatur für Hydraulikanwendungen

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Innengewinde	DN mm	L mm	I mm	b mm	B mm	H mm	h mm	m mm	S mm	V mm	SW mm	K mm	H2 mm	bar mm
HD3KH04LB	G 1/4"	6	69	40	13	29	47	33	13,5	34,5	11	9	115	82	500
HD3KH06LB	G 3/8"	10	72	43	16	35	52	38	17,5	36	11	9	115	87	500
HD3KH08LB	G 1/2"	13	83	48	17,5	38	54	40	19	41,5	11	9	115	89	500
HD3KH12LB	G 3/4"	20	95	62	24,5	52	75	57	24,5	47,5	14	14	170	126	315
HD3KH14LB	G 1"	25	113	66	29	61	83	65	29,5	56,5	14	14	170	134	315
HD3KH16LB	G 1 1/4"	30	111	81	39		106	84,5	39	55	16,5	17	320	170	350

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de