


Datenblatt



Verkürzungshaken mit Gabelkopf ohne Sicherung GK 8 NG 6 bis 26

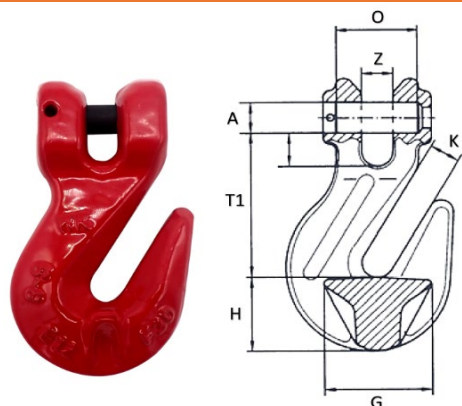

Material: Stahl lackiert
Güteklasse: 8
DIN EN 1677-1
mit H-Stempel und DGUV Test

Beispielhaftes Modell

Maßangabe

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit (kg)	Maßangabe						Gewicht/m (kg)
			A x O (mm)	T1 (mm)	H (mm)	G (mm)	K (mm)	Z (mm)	
VH460608	6	1.120	7,5x17,5	50,5	22	22	8	8	0,2
VH460808	7/8	2.000	9x22,5	50	24	30	10	9	0,23
VH461008	10	3.150	13x31,5	72	31	44	13	13	0,59
VH461308	13	5.300	16x42	88	38	53	17	17	1,24
VH461608	16	8.000	21x51,5	111	60	64	20	21	2,6
VH462008	20	12.500	24x61,5	130	65	85	24	24	4,2
VH462208	22	15.000	26x72	139	68	87	26	26	5,35
VH462608	26	21.200	30x80	191	90	100	30,5	30	13

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 8

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
$-40^{\circ}\text{C} < T < +200^{\circ}\text{C}$	1
$+200^{\circ}\text{C} < T < +300^{\circ}\text{C}$	0,9
$+300^{\circ}\text{C} < T < +400^{\circ}\text{C}$	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**
(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)