


Datenblatt



Ringmutter DIN 582 C15E galvanisch verzinkt M 8 bis 42

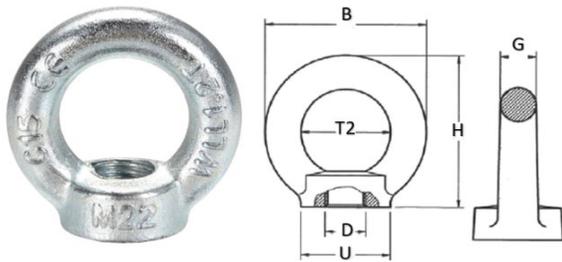

Material: C 15 E galvanisch verzinkt
DIN 582
Sicherheitsfaktor: 6

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Maßangabe							Gewicht (kg)
	Druchmesser des Gewindes D (mm)	Tragfähigkeit bei 0° (kg)	B (mm)	T2 (mm)	U (mm)	G (mm)	H (mm)	
RM03060007	M 6	0.075	36	20	20	8	36	0,06
RM03080014	M 8	0.140	36	20	20	8	36	0,06
RM03100023	M 10	0.230	45	25	25	10	45	0,1
RM03120034	M 12	0.340	54	30	30	12	53	0,17
RM03140049	M 14	0.490	54	30	30	12	53	0,15
RM03160070	M 16	0.700	63	35	35	14	62	0,26
RM03180085	M 18	0.850	63	35	35	14	62	0,24
RM03200120	M 20	1.200	72	40	40	16	71	0,41
RM03220140	M 22	1.400	72	40	40	16	71	0,36
RM03240180	M 24	1.800	90	50	50	20	90	0,75
RM03270210	M 27	2.100	98	54	62	22	99	0,82
RM03300320	M30	3.200	108	60	65	24	109	1,4
RM03330320	M 33	3.200	126	70	75	28	128	2,08

RM03360460	M 36	4.600	126	70	75	28	128	2,03
RM03420630	M 42	6.300	144	80	85	32	147	3,5

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Klement Hydraulik

06028 - 40 625 62

Ketten - Seile - Hydraulik

klement.j@t-online.de

Allgemeine Hinweise zu Ringschrauben

Hinweis! Nicht zum dauerhaften Heben von Lasten geeignet.

Hinweis! Nur für Zaunbau, Absperrketten, leichte Spannarbeiten und ähnliches geeignet.