


Einschraub-Drehverschraubung Kugellager SR WD

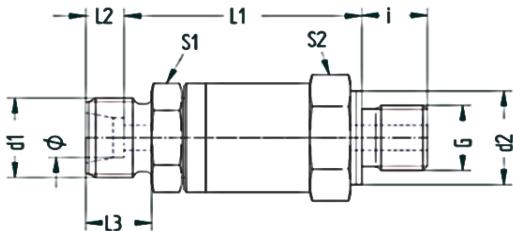

Baureihe: schwere Baureihe (S)

Anschlussgewinde: Außengewinde metrisch zylindrisch mit 24° Aussenkung

Einschraubgewinde: Außengewinde BSPP zöllig zylindrisch

Einschraubzapfen: Form E

Abdichtung: durch Weichdichtung
ohne Mutter und Schneidring

Typ: drehbare kugelgelagerte Rohrverschraubung

Material: Stahl verzinkt

Temperaturbereich: -20° C bis +90°C

Zolltarifnummer: 73079910

Anwendung: Verbindung zwischen einem festen Bauteil und einem schwenkenden oder drehenden Bauteil

Artikelnummer	Rohranschluss	Außengewinde	Gewinde	L1 Länge	L2 Länge	S1 SW	S2 SW	PN
				mm	mm	mm	mm	
GEDREHK06SR04	6S	1/4"	M14x1,5	42	7	19	22	500
GEDREHK08SR04	8S	1/4"	M16x1,5	42	7	19	22	500
GEDREHK10SR06	10S	3/8"	M18x1,5	42	7,5	22	22	500
GEDREHK12SR06	12S	3/8"	M20x1,5	52,5	7,5	22	30	500
GEDREHK14SR08	14S	1/2"	M22x1,5	52	8	27	30	500
GEDREHK16SR08	16S	1/2"	M24x1,5	51,5	8,5	27	30	400
GEDREHK20SR12	20S	3/4"	M30x2	65,5	10,5	32	41	400
GEDREHK25SR14	25S	1"	M36x2	66	12	40	41	400
GEDREHK30SR16	30S	1 1/4"	M 42x2	75,5	13,5	50	60	400
GEDREHK38SR18	38S	1 1/2"	M52x2	76	16	55	60	315

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de