


# Hebezeugkette für motorisch betriebene Hebezeuge mit H-Stempel (DAT)

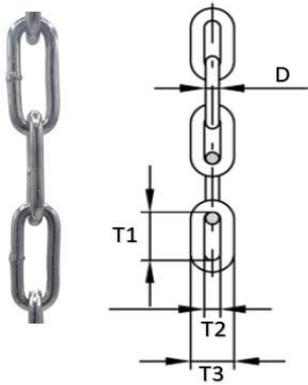

Material: Stahl galvanisch verzinkt  
 Güteklasse: 8  
 für motorisch betriebene Hebezeuge  
 mit H-Stempel und DGUV Test  
 DIN EN 818-7 DAT

Beispielhaftes Modell

Maß-Tabelle in mm

Artikelnummer	Durchmesser D	Innenlänge T1	Innenbreite T2	Außenbreite T3	Oberfläche/ Farbe	Gewicht/m in kg
HK0604120	4	12	4,8	13,6	galv. verzinkt	0,35
HK0605150	5	15	6	17	galv. verzinkt	0,54
HK0605185	5	19	6	17	galv. verzinkt	0,54
HK0606180	6	18	7,2	20,4	galv. verzinkt	0,8
HK0606185	6	19	7,2	20,4	galv. verzinkt	0,8
HK0607210	7	21	8,4	23,8	galv. verzinkt	1,1
HK0607220	7	22	8,4	23,8	galv. verzinkt	1,1
HK0608240	8	24	9,6	27,2	galv. verzinkt	1,4
HK0609270	9	27	10,8	30,6	galv. verzinkt	1,8
HK0610280	10	28	12	34	galv. verzinkt	2,2
HK0611310	11	31	13,2	37,4	galv. verzinkt	2,7
HK0613360	13	36	15,6	44,2	galv. verzinkt	3,7

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

## Allgemeine Hinweise zu Hebezeugketten

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
-20°C < T < +200°C	1

**Achtung!** Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

**Achtung!** Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

