


Self-Locking-Haken mit Öse GK 8 NG 6 bis 22

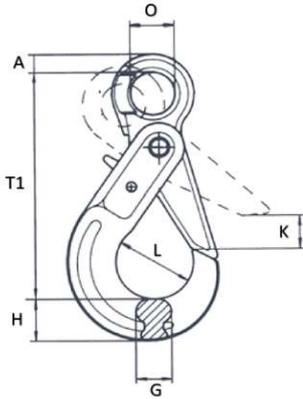

Material: Stahl lackiert

Güteklasse: 8

DIN EN 1677-3

mit H-Stempel und DGUV Test

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	für Nenngröße	Tragfähigkeit (kg)	Maß-Tabelle in mm							Gewicht (kg)
			A	T1	H	G	L	K	O	
SL600608	6	1.120	11	109	21	16	35	28	21	0,51
SL600808	7/8	2.000	12	135	26	20	43	34	25	0,94
SL601008	10	3.150	16	168	30	25	56	45	33	1,63
SL601310	13	5.300	20	205	40	35	69	51	40	3,25
SL601608	16	8.000	27	251	50	36	80	60	50	6,05
SL602008	20	12.500	30	290	67	60	90	70	60	9,8
SL602208	22	15.000	32	322	70	62	100	80	70	14,4

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Allgemeine Hinweise zu Anschlag- und Zurrketten - Güteklasse 8

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen.

Temperatur	Belastungsfaktor
$-40^{\circ}\text{C} < T < +200^{\circ}\text{C}$	1
$+200^{\circ}\text{C} < T < +300^{\circ}\text{C}$	0,9
$+300^{\circ}\text{C} < T < +400^{\circ}\text{C}$	0,75

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

