


Haspelfahrwerk mit Bedienkette

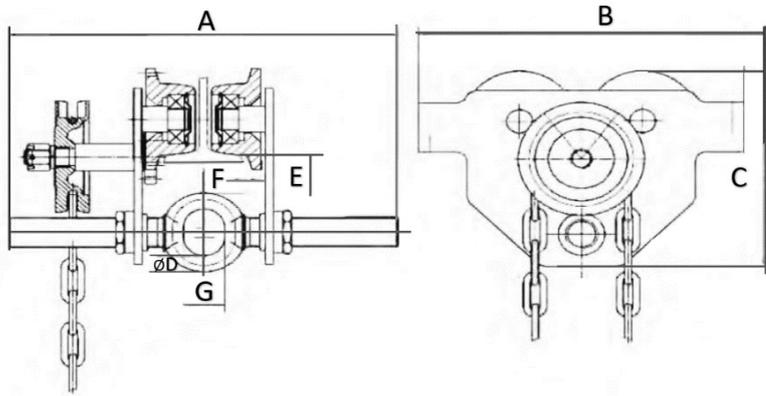

Beispielhaftes Modell

Typ: McBull

Anwendung: Heben von Lasten entlang des T-Stahlträgers

Bedienkette: Standard Hub = 2,5m

auch in anderen Längen erhältlich - Preis auf Anfrage

Vorteile:

- kompakte Konstruktion mit niedriger Bauhöhe
- einstellbar für verschiedene Träger - und Profilbereiche
- mit Kippsicherung
- zentrische Aufhängung des Hebezeuges (z. Bsp. Flaschenzug)
- kein seitliches Wandern auf der Traverse
- Feineinstellung durch Gewindebolzen
- ruhige Laufeigenschaft

| Artikel- nummer | Tragfähigkeit in kg | Spannbereich in mm | min. Kurvenradius in m | Maß-Tabelle in mm | | | | | | | Gewicht in kg |
|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----|----|----|-----|----|------------------|
| | | | | A | B | C | D | E | F | G | |
| HFWBK1005 | 500 | 50-220 | 0,5 | 353 | 198 | 158 | 13 | 40 | = 3 | 25 | 8,5 |
| HFWBK1010 | 1.000 | 58-220 | 0,7 | 354 | 238 | 183 | 17 | 31 | = 3 | 29 | 12,5 |
| HFWBK1020 | 2.000 | 66-220 | 0,9 | 362 | 277 | 208 | 20 | 31 | = 3 | 36 | 17,0 |
| HFWBK1030 | 3.000 | 74-220 | 1,2 | 407 | 324 | 249 | 26 | 31 | = 3 | 46 | 28,0 |
| HFWBK1050 | 5.000 | 90-220 | 1,0 | 435 | 373 | 297 | 28 | 40 | = 3 | 52 | 45,0 |
| HFWBK2005 | 500 | 50-305 | 0,5 | 438 | 198 | 158 | 13 | 40 | = 3 | 25 | 8,9 |
| HFWBK2010 | 1.000 | 58-305 | 0,7 | 439 | 238 | 183 | 17 | 31 | = 3 | 29 | 13,0 |
| HFWBK2020 | 2.000 | 66-305 | 0,9 | 447 | 277 | 208 | 20 | 31 | = 3 | 36 | 17,8 |
| HFWBK2030 | 3.000 | 74-305 | 1,2 | 492 | 324 | 249 | 26 | 31 | = 3 | 46 | 29,1 |
| HFWBK2050 | 5.000 | 90-305 | 1,0 | 520 | 373 | 297 | 28 | 40 | = 3 | 52 | 46,1 |

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

