


# Hebeklemme Greifbereich 0-100 mm

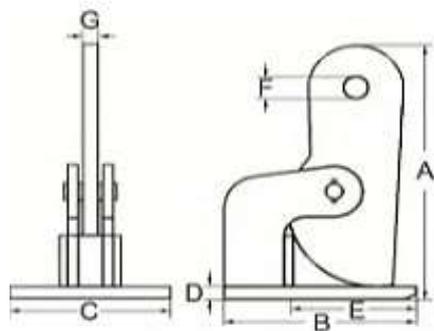

Typ: McBull

**Anwendung:** Waagrecht Hebeklemmen dienen zum horizontalen Heben und für den Transport von formstabilen Stahlblechen und Stahlblechpaketen. Das geeignete Ketten-Gehänge ist auf Wunsch gesondert mit lieferbar.

**Hinweis:** Beim Transport von nur 2 Hebeklemmen besteht die Gefahr, dass das Ladegut schwingt. Das Ladegut sollte an 3 besser 4 Punkten angeschlagen werden.

Die Tragfähigkeit reduziert sich bei Schrägstellung, siehe Traglastdiagramm  
Unter dem Ladegut von Hebeklemmen ist der Aufenthalt verboten


Beispielhaftes Modell

Artikel-nummer	Tragfähigkeit in kg	Greifbereich in mm	Maß-Tabelle in mm							Gewicht in kg
			A	B	C	D	E	F	G	
HK01000100	1.000	0-100	330	180	80	12	120	25	16	7,0
HK02000100	2.000	0-100	380	180	80	16	120	30	16	9,5
HK03000100	3.000	0-100	400	220	90	18	145	30	16	12,0
HK04000100	4.000	0-100	400	220	90	20	145	30	20	14,5
HK05000100	5.000	0-100	425	220	110	25	135	40	25	20,0
HK10000100	10.000	0-100	425	235	125	30	145	42	30	28,0

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten

## Wichtig

Diese Hebeklemmen dürfen nur Paarweise verwendet werden!

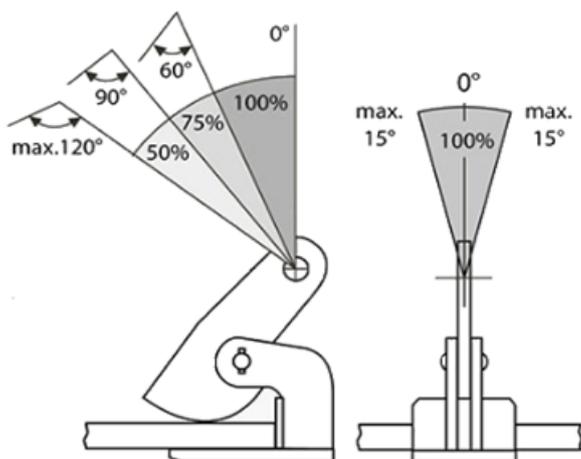

Tragfähigkeit bei Schrägstellung

