

# Elektrisches Monoblockventil Durchfluss 50 l/min



**Material:** Stahlguss

**Durchfluss l/min:** 50 Liter

**Betriebsdruck:** 250 bar

**Anwendung:**




Zum Verbinden und trennen von Hydraulikleitungen unabhängig von der Strömungsrichtung.

**Funktion:**

- Start, Stopp und Richtung des Ölstroms in den Nutzanschlüssen
- doppelwirkend
- federzentriert
- N = Druckweiterleitung
- integriertes Druckbegrenzungsventil
- einstellbar 50 bis 250 bar
- druckloser Umlauf
- Leistung der Magnetspule 37 W
- Einschaltdauer 100%

**Temperaturbereich:** Öltemperatur -20°C bis +70°C

**Zolltarifnummer:** 84812010

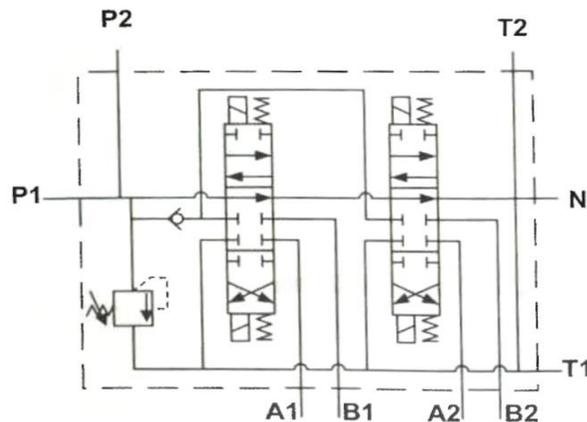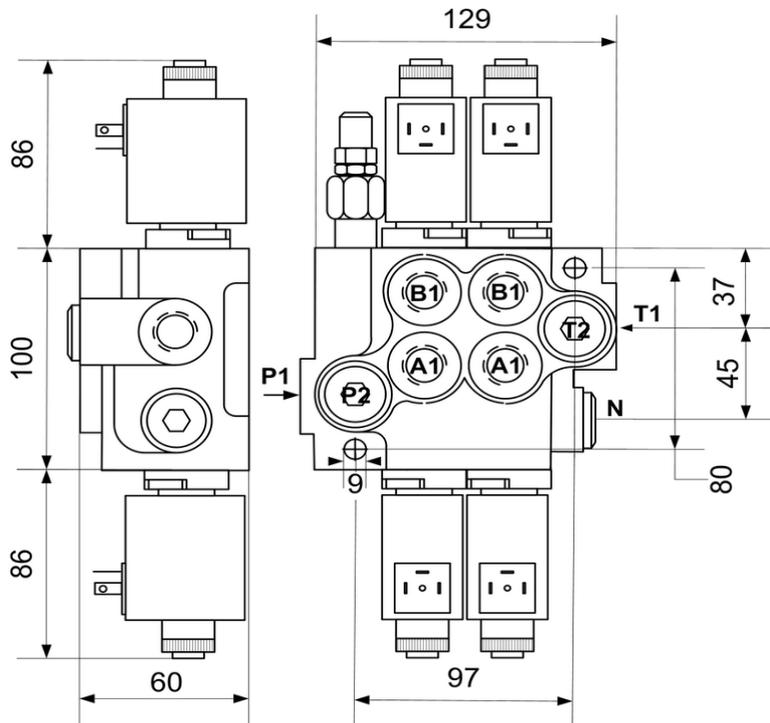

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	Innengewinde		Nennspannung	Abmessung		Leistung	Sektionen	Kolbentyp (HHV)
	A-B	P-T		C mm	D mm			
33025002	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	85	60	37	1	A
33025006	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	129	97	37	2	AA
33025010	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	164	132	37	3	AAA
33025014	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	199	167	37	4	AAAA
33025018	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	234	202	37	5	AAAAA
33025022	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	269	237	37	6	AAAAAA
33025026	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	304	272	37	7	AAAAAAA
33025030	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	85	60	37	1	D
33025034	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	129	97	37	2	DD
33025038	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	164	132	37	3	DDD
33025042	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	199	167	37	4	DDDD
33025046	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	234	202	37	5	DDDDD
33025050	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	269	237	37	6	DDDDDD
33025054	G3/8"-19	G1/2"-14	12 V DC	304	272	37	7	DDDDDDD
33025004	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	85	60	37	1	A
33025008	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	129	97	37	2	AA
33025012	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	164	132	37	3	AAA
33025016	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	199	167	37	4	AAAA
33025020	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	234	202	37	5	AAAAA
33025024	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	269	237	37	6	AAAAAA
33025028	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	304	272	37	7	AAAAAAA
33025032	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	85	60	37	1	D
33025036	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	129	97	37	2	DD
33025040	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	164	132	37	3	DDD
33025044	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	199	167	37	4	DDDD
33025048	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	234	202	37	5	DDDDD
33025052	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	269	237	37	6	DDDDDD
33025056	G3/8"-19	G1/2"-14	24 V DC	304	272	37	7	DDDDDDD

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de

Seite 2