


# Hebeklemme manuell verstellbar

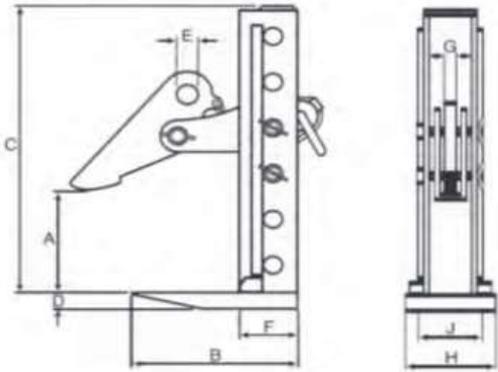

Beispielhaftes Modell

Typ: McBull

**Anwendung:** Waagrecht Hebeklemmen dienen zum horizontalen Heben und für den Transport von formstabilen Stahlblechen und Stahlblechpaketen. Durch die manuelle Verstellbarkeit ist es für viele Materialstärken verwendbar.

Das geeignete Ketten-Gehänge kann auf Wunsch gesondert mit geliefert werden.

**Hinweis:** Beim Transport von nur 2 Hebeklemmen besteht die Gefahr, dass das Ladegut schwingt.

Das Ladegut sollte an 3 besser 4 Punkten angeschlagen werden.

Die Tragfähigkeit reduziert sich bei Schrägstellung, siehe Traglastdiagramm

Unter dem Ladegut von Hebeklemmen ist der Aufenthalt verboten


**Vorteil:** Durch die Steckbolzen ist ein schnelles Verstellen des Greifbereiches möglich

Artikelnummer	Tragfähigkeit in kg (Paar)	Greifbereich in mm	Maß-Tabelle in mm									Gewicht in kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	J	
HKV03000180	3.000	0-180	-182	278	360	25	30	103	20	160	70	19
HKV04500240	4.500	0-240	-242	290	500	25	34	123	20	160	75	26
HKV06000240	6.000	0-240	-242	300	450	30	40	173	22	175	88	40
HKV08000240	8.000	0-240	-242	300	520	60	40	130	25	200	90	51

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalt

## Wichtig

Diese Hebeklemmen dürfen nur Paarweise verwendet werden!

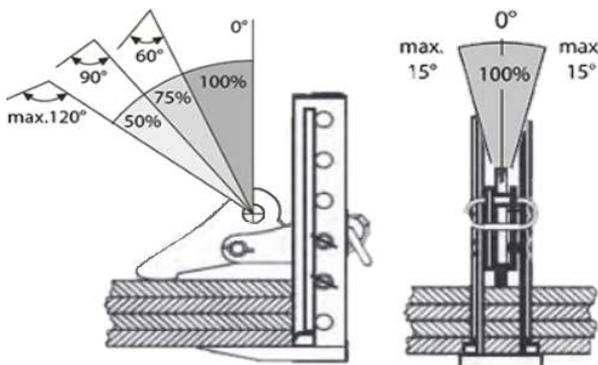

Tragfähigkeit bei Schrägstellung

