


## IG G Drehdurchführung 1-fach für Druckluft

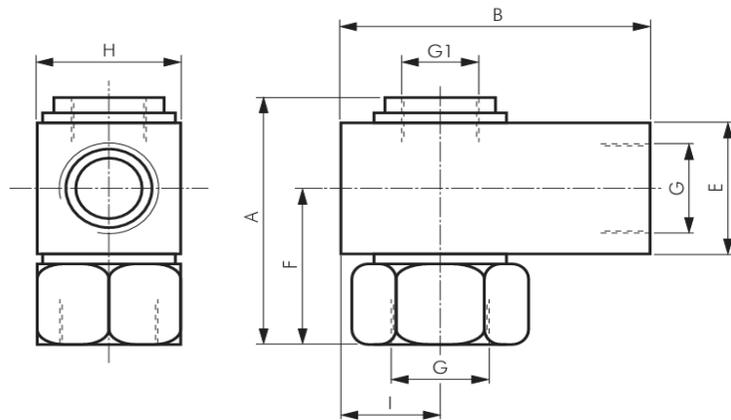

**Medien:** geölte Druckluft

**3 x Innengewinde:** zöllig zylindrisch

**Material:**

Körper: Messing vernickelt

Dichtung: PUR (G 3/4" bis 1": NBR)

Führungszapfen, Flanschschraube, Sicherungsring: Stahl verzinkt

**Temperaturbereich:** -10°C bis +85°C

**Betriebsdruck:** 0,5 bis 12 bar

**Zolltarifnummer:** 74122000

*Beispielhaftes Modell*

Artikelnummer	G (IG)	G1 (IG)	DN	A	B	E	F	H	I	U <sub>max</sub>
60140060206	G 3/8"	G 1/8"	8 (1350 l/min)	39	40	20	26	25	12,5	300 min <sup>-1</sup>
60140080608	G 1/2"	G 3/8"	11 (3200 l/min)	55	65	30	35	40	20	200 min <sup>-1</sup>
60140120812	G 3/8"	G 1/2"	15 (6200 l/min)	70	65	40	45	40	20	160 min <sup>-1</sup>
60140141214	G 1"	G 3/4"	18 (9800 l/min)	80	80	45	52,5	50	25	140 min <sup>-1</sup>

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



Klement Hydraulik | Ketten - Seile - Hydraulik |

06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de