


IG G Drehdurchführung 1-fach für Vakuum

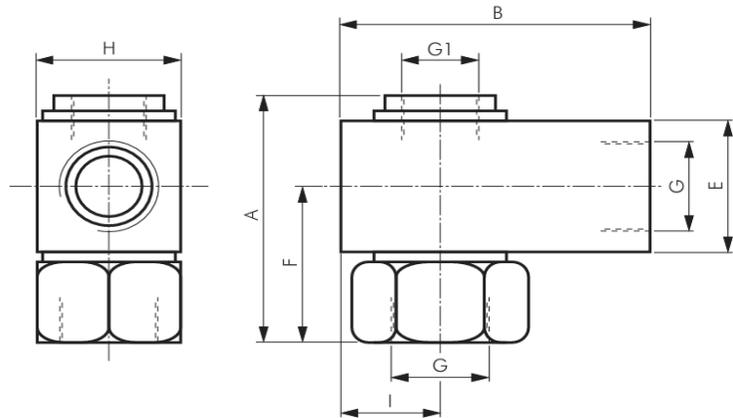

Medien: geölte Druckluft

Anwendung: für Vakuum

3 x Innengewinde: zöllig zylindrisch

Material:

Körper: Messing vernickelt

Dichtung: PUR (G 3/4" bis 1": NBR)

Führungszapfen, Flanschschraube, Sicherungsring: Stahl verzinkt

Temperaturbereich: -10°C bis +85°C

Betriebsdruck: 0,5 bis 12 bar

Zolltarifnummer: 74122000

Beispielhaftes Modell

Artikelnummer	G (IG)	G1 (IG)	DN	A	B	E	F	H	I	U _{max}
6016020202	G 1/8"	---	5 (425 l/min)	32	30	16	22	16	8	550 min ⁻¹
6016040404	G 1/4"	---	5 (465 l/min)	32	30	16	22	16	8	550 min ⁻¹
6016060206	G 3/8"	G 1/8"	8 (1350 l/min)	39	40	20	26	25	12,5	300 min ⁻¹
6016080608	G 1/2"	G 3/8"	11 (3200 l/min)	55	65	30	35	40	20	200 min ⁻¹
6016120812	G 3/8"	G 1/2"	15 (6200 l/min)	70	65	40	45	40	20	160 min ⁻¹
6016141214	G 1"	G 3/4"	18 (9800 l/min)	80	80	45	52,5	50	25	140 min ⁻¹

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.



06028 - 40 625 62 | Klement.J@t-online.de

www.klement-hydraulik.de
