


Handkette zum Betätigen von Hebezeugen (Bedienkette)

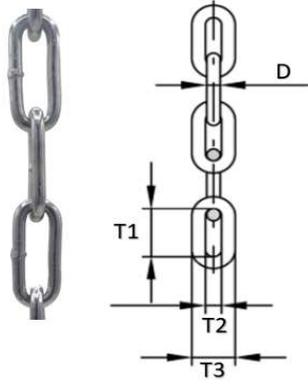

Material: galvanisch verzinkt

Handkette zum Betätigen von Hebezeugen (Bedienkette)

Beispielhaftes Modell

Maß-Tabelle in mm

Artikelnummer	Durchmesser D	Innenlänge T1	Innenbreite T2	Außenbreite T3	Oberfläche/ Farbe	Gewicht/m in kg
HK0805240	5	24	7	17	galv. verzinkt	0,47
HK0805250	5	25	7	17	galv. verzinkt	0,47

Die Angaben können je Artikel leichte Abweichungen enthalten.

Allgemeine Hinweise zu Hebezeugketten

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Temperaturen

Temperatur	Belastungsfaktor
-20°C < T < +200°C	1

Achtung! Außerhalb der genannten Bereiche ist der Einsatz verboten!

Achtung! Änderung der Tragfähigkeit bei asymmetrischer Belastung und bei Kantenbelastung. **(Belastungstabelle auf Anfrage erhältlich)**

(Eine asymmetrische Belastung liegt bei unterschiedlichen Neigungswinkel bzw. Belastungen der Stränge vor.)

